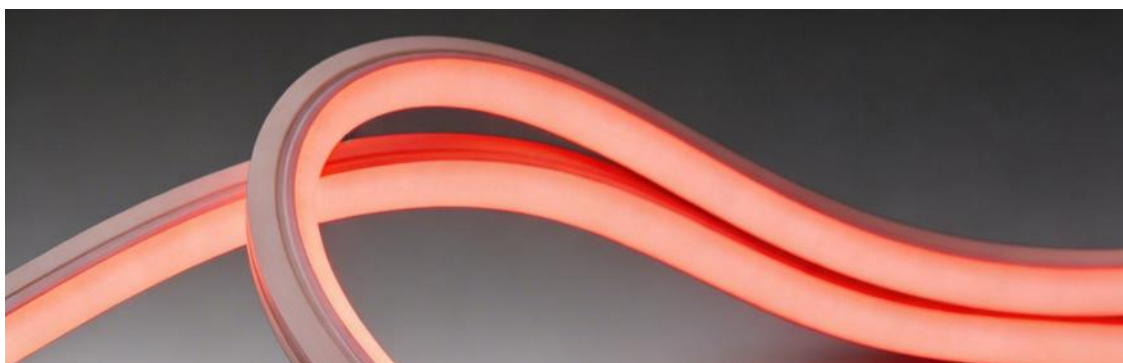


NEÓN LATERAL 24V 16X16


12
watts

 24
VDC

DIMABLE

 35.000
HORAS

110°

 50
mm

 62,5
mm

IP67

 IP67
INTERIOR

 IP67
EXTERIOR

 ≥90%
CRI

 <3
SDCM

 140
LED/m

 96
LED/m

 GARANTIA
3
AÑOS

Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2L41221	420	35	2100°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41227	470	39	2700°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41230	500	42	3000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41240	520	43	4000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41250	515	43	5000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2L41280	290	24	RGB	60,2 mm	16X16mm	IP67	44,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1918A	Perfil Aluminio T1 Superficie	● Aluminio	19 x 18 mm	7,50 €/m
MNPS1817F	Perfil Aluminio T1 Flexible	● Aluminio	17,5 x 16,7 mm	7,50 €/m
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,71 €/ud
MPANTAP19	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,71 €/ud
MPANTAP21	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,71 €/ud
MPANTAP23	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,71 €/ud
MPANTAP20	Tapón Cierre Silicona			0,71 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	12	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	24-43	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas

