


NEÓN LATERAL 24V 16X16 3D

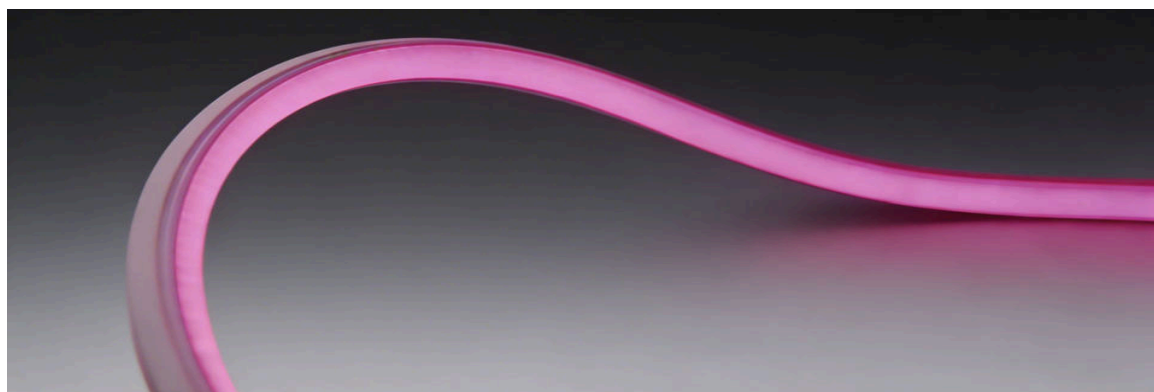

Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2T11021	420	42	2100°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11027	470	47	2700°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11030	500	50	3000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11040	520	52	4000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11050	515	51	5000°	50 mm	16X16mm	IP67	36,90 €/m	0,09 €
MN2T11280	290	29	RGB	62,5 mm	16X16mm	IP67	44,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP
MNPS1918A	Perfil Aluminio T1 Superficie	● Aluminio	19 x 18 mm	7,50 €/m
MNPS1817F	Perfil Aluminio S1 Flexible	● Aluminio	17,5 x 16,7 mm	7,50 €/m
MPANGRAP5	Grapa Aluminio	● Aluminio	30 mm	0,71 €/ud
MPANTAP19	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,71 €/ud
MPANTAP21	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,71 €/ud
MPANTAP23	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,71 €/ud
MPANTAP20	Tapón Cierre Silicona			0,71 €/ud

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	29 -52	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Sí - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	-

Medidas

