


NEÓN LATERAL 24V 8X12

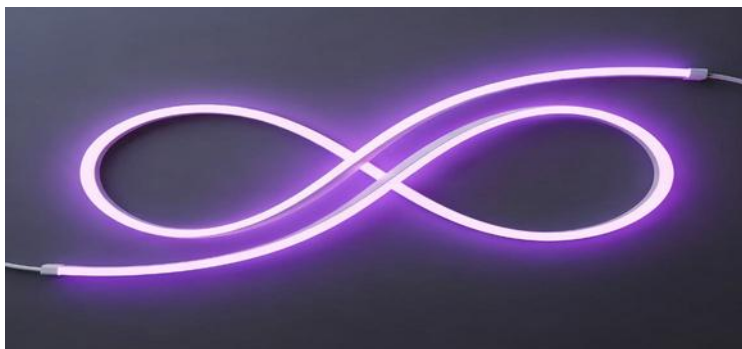

Código	Lúmenes/m	Lúmenes/w	Temp. color	Corte	Ancho x Alto	IP	PVP/m	RAEE
MN2L21021	285	29	2100°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21027	330	33	2700°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21030	340	34	3000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21040	350	35	4000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21050	345	35	5000°	50 mm	8X12mm	IP67	29,90 €/m	0,09 €
MN2L21080	115	12	RGB	62,5 mm	8X12mm	IP67	38,90 €/m	0,09 €

Código	Descripción	Acabado	Formato	PVP	
MNPS1411A	Perfil Aluminio L2 Superficie	● Aluminio	10,5 x 13,5 mm	5,25 €/m	
MPANGRAP4	Grapa Aluminio	● Aluminio	25 mm	0,44 €/ud	
MPANTAP13	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Frontal			0,44 €/ud	
MPANTAP15	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Lateral			0,44 €/ud	
MPANTAP17	Tapón Cierre Silicona con Pasacables - Inferior			0,44 €/ud	
MPANTAP14	Tapón Cierre Silicona			0,44 €/ud	

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No Incluida)
Grado Protección	IP67	Tipo de led	SMD2835/ RGB SMD5050
Eficiencia Luminica (lm/w)	12-35	Numero led/metro	140/96
SDCM (McAdam)	<3	Corte minimo (mm)	50/62,5
CRI	>90	Angulo apertura	110
Vida Util	35000h	Regulable	Si - (Reg Adecuada)
Maxima distancia (metros)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	30	Cinta Adhesiva	-

Medidas

